

СПЕЦИФИКАЦИЯ
PREMIUM —
МНОГОСЕКЦИОННЫЙ
RSB

CONTEG



RSB-42-80/100-3

➤ Шкафы серии RSB класса PREMIUM предназначены для применения в серверных комнатах и коммерческих центрах обработки данных. Шкафы RSB совместимы с любыми типами 19" активного или пассивного оборудования.



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Гибко конфигурируемый серверный шкаф для коммерческих центров обработки данных
- 2, 3 или 4 отделенных друг от друга секции
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86 %) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Шкафы могут стоять отдельно или в ряду с другими серверными шкафами
- Индивидуальные кабельные каналы для каждой секции
- Индивидуальная разделительная рама для каждой секции

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 9005  RAL 7035

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 42, 45, 48U (общая полезная высота = 42/45/48 — количество секций)
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 1 000, 1 200 мм

Конструкция

- Цельносварной каркас
- Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм
- 2, 3, 4 секции; другие комбинации — по заказу

Грузоподъемность

- Грузоподъемность каркаса — 1 500 кг
- Грузоподъемность каждой секции/полки — 500/100 кг

Степень защиты IP

- IP20

Цвет

- Стандартные цвета: RAL 7035 и 9005

Передние и задние двери

- Вентилируемая дверь с перфорацией 86 %
- Поворотная ручка с замком — DIN-профиль, универсальный ключ типа 333, одноточечный
- Дверь открывается на 180°
- Простота перенавески двери

Боковые стенки

- Съемные боковые стенки с замком

Кабельные вводы

- В крыше и днище
- Все кабельные вводы закрыты съемными заглушками



19" вертикальные направляющие

- 2 пары 19" вертикальных направляющих L-типа (600 мм) или P-типа (800 мм) для каждой секции с возможностью установки на произвольной глубине
- Направляющие C-типа для шкафов RSB шириной 800 мм (4 секции)

Прочее

- Объединение в ряд при помощи комплекта DP-DR-UNI (заказывается дополнительно)
- Провода для заземления компонентов шкафа — в стандартной комплектации
- Комплект индивидуальных кабельных каналов для каждой секции (заказывается дополнительно)
- Разделительная рама для всех секций (заказывается дополнительно)

ШКАФЫ RSB

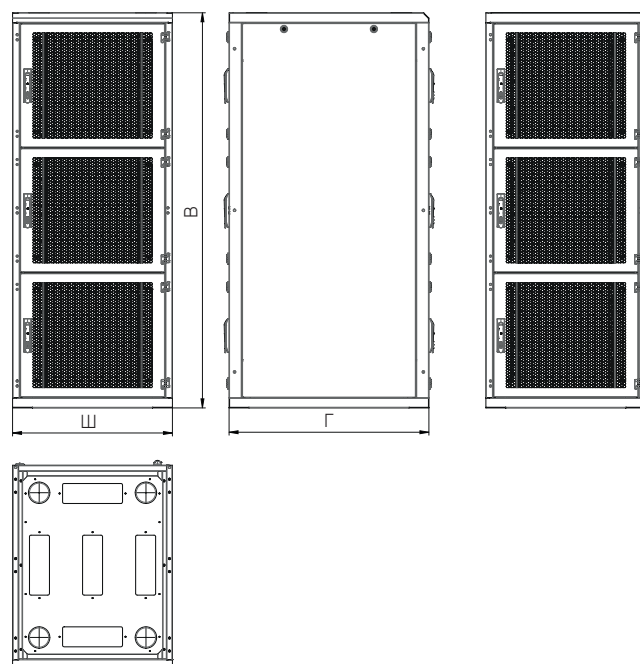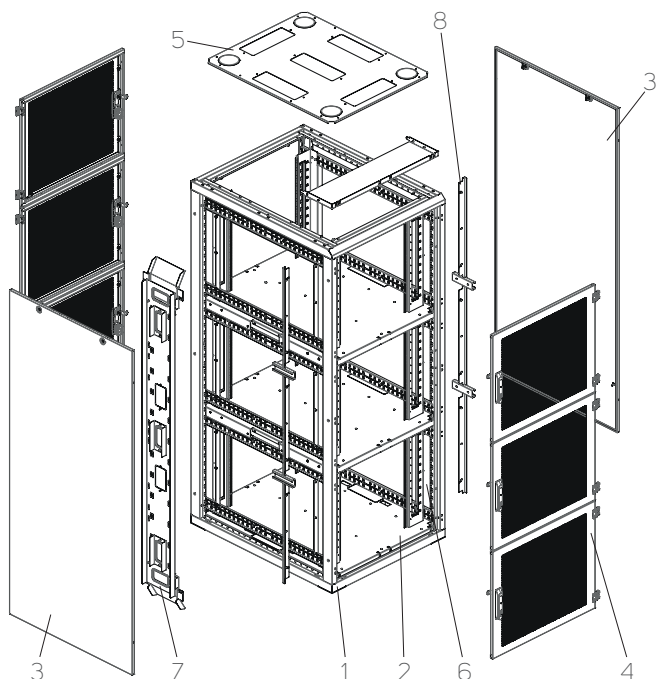

RSB-42-80/100-3

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ (сокращенный артикул)*		ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
1	Каркас серверного шкафа	7	Комплект индивидуальных кабельных каналов
2	Полки повышенной грузоподъемности – 3 шт.	8	Разделительная рама для каждой секции
3	Съемные боковые стенки с замком – 2 шт.		
4	Вентилируемые двери (повышенный процент перфорации) с поворотной ручкой и замком – 6 шт.		
5	Съемная крыша типа Z с отверстиями для ввода кабеля		
6	2 пары 19" вертикальных направляющих P-типа для каждой секции		
-	Комплект для заземления		
-	28 комплектов крепежа		

* для шкафа RSB с 3 секциями.

ШКАФЫ RSB — технические данные и размеры

Артикул	Высота (U)	Грузоподъемность (кг)	Размеры (мм)				Размеры, включая упаковку (мм)			Вес брутто (кг) для шкафов с 2 / 3 / 4 секциями
			Высота*	Ширина	Глубина	Полезная глубина	Высота	Ширина	Глубина	
RSB-42-60/100	42	1500	1978	600	1000	931	2160	640	1040	137 / 158 / 181
RSB-45-60/100	45	1500	2111	600	1000	931	2290	640	1040	144 / 165 / 190
RSB-48-60/100	48	1500	2245	600	1000	931	2430	640	1040	151 / 173 / 198
RSB-42-60/120	42	1500	1978	600	1200	1131	2160	640	1240	165 / 188 / 219
RSB-45-60/120	45	1500	2111	600	1200	1131	2290	640	1240	174 / 196 / 230
RSB-48-60/120	48	1500	2245	600	1200	1131	2430	640	1240	184 / 205 / 240
RSB-42-80/100	42	1500	1978	800	1000	931	2160	840	1040	169 / 194 / 224
RSB-45-80/100	45	1500	2111	800	1000	931	2290	840	1040	175 / 202 / 231
RSB-48-80/100	48	1500	2245	800	1000	931	2430	840	1040	179 / 206 / 233
RSB-42-80/120	42	1500	1978	800	1200	1131	2160	840	1240	205 / 234 / 261
RSB-45-80/120	45	1500	2111	800	1200	1131	2290	840	1240	211 / 237 / 276
RSB-48-80/120	48	1500	2245	800	1200	1131	2430	840	1240	220 / 248 / 282

* Высота в мм без учета ножек; высота ножек – 16-45 мм

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА: в этом разделе Вы сможете подобрать оптимальную конфигурацию шкафа. Ниже приводится матрица для подбора артикула шкафа. Примечание: все ШКАФЫ СЕРИИ RSB ПОСТАВЛЯЮТСЯ В СОБРАННОМ ВИДЕ на палетах.

КОНФИГУРАТОР ДЛЯ ПОШАГОВОГО ФОРМИРОВАНИЯ АРТИКУЛА ШКАФА RSB

R S B - 1. - 2. / 3. - 4. - 5.

Пример правильно составленного артикула:

R S B - 48 - 60 / 100 - 3 - B

1. ВЫСОТА		
Код	Высота (U)	Высота (мм)
42	42	1978
45	45	2111
48	48	2245

2. ШИРИНА	
Код	Ширина (мм)
60	600
80	800

3. ГЛУБИНА	
Код	Глубина (мм)
100	1000
120	1200

4. КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	
Код	Варианты
2	2 секции
3	3 секции
4	4 секции

5. ЦВЕТ	
Код	Варианты
B	Светло-серый (RAL 7035)
H	Черный (RAL 9005)

АКСЕССУАРЫ	
Артикул	Описание
RSB-CM-xx ¹	Комплект индивидуальных кабельных каналов для шкафов RSB с 2-3-4 секциями, ввод кабеля сверху или снизу
DP-RSB-CW-y ² -xx ¹	Комплект разделительных рам для шкафов RSB

¹ Вместо "xx" укажите высоту шкафа RSB

² Вместо "y" укажите количество секций

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКСЕССУАРЫ



Управляемые блоки PDU
 Подробнее на стр. 108 каталога
 «Решения и шкафы для телекоммуникаций
 и центров обработки данных».



Система RAMOS Ultra
 Подробнее на стр. 97 каталога
 «Решения и шкафы для телекоммуникаций
 и центров обработки данных».



CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

На Витезне плани 1719/4
140 00 Прага 4
Чешская Республика

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пельгржимов
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40
conteg@conteg.ru

www.conteg.ru



CONTEG