




# СПЕЦИФИКАЦИЯ


Открытые  
стойки RS

**CONTEG**

# ОТКРЫТЫЕ СТОЙКИ RS

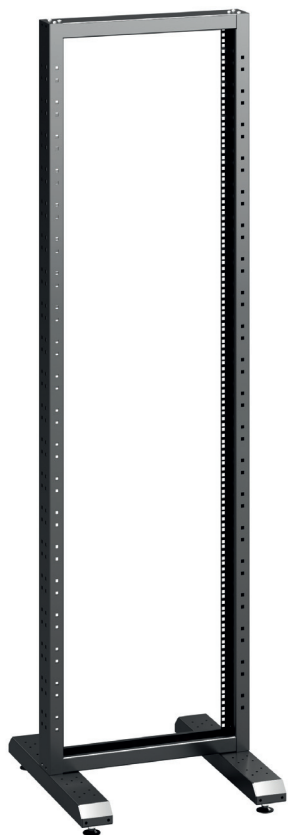

RS-P + RS-42

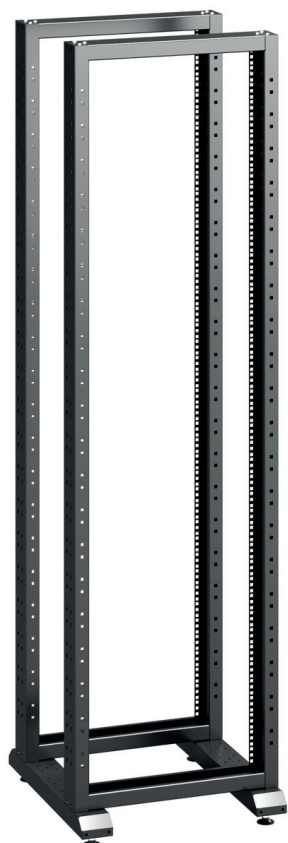


RS-P + 2x RS-42

➤ **Стойки серии RS** предназначены для применения в закрытых помещениях с контролируемым доступом и благоприятной средой для эксплуатации установленного оборудования, а также в местах, где по какой-либо причине невозможно разместить шкафы.

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Лёгкая конструкция
- Однорамная или двухрамная

КАРТА ЦВЕТОВ:  RAL 9005

## ОПИСАНИЕ

### Размеры

- Высота: 27, 36, 42 а 45U
- Ширина: 559 мм
- Глубина: 600 мм (размер основания)

### Конструкция

- Сталь толщиной 2,0 мм

### Грузоподъёмность

- 200 кг — однорамная стойка
- 400 кг — двухрамная стойка

### Степень защиты IP


- IP 00 (защита отсутствует)

### Цвет

- Стандартный — RAL 9005

### Основание

- Выполнено из стали
- Оснащено ножками
- Возможна установка роликов (заказываются дополнительно)

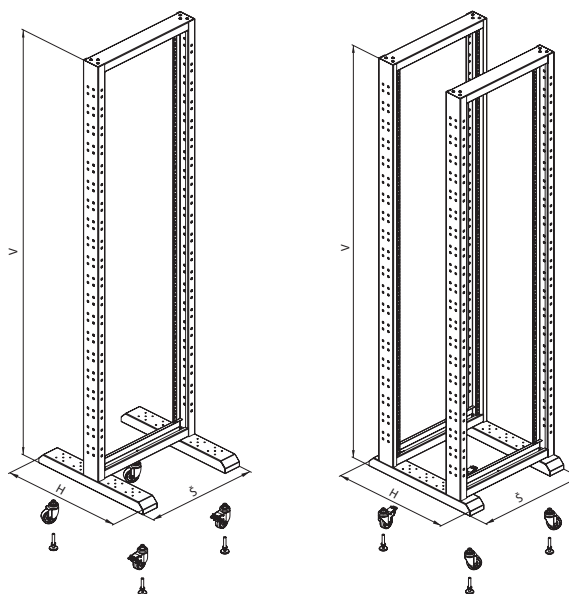

### Перечень и количество компонентов в составе стойки

| Высота (U) | Артикул | Однорамная 19" стойка | Двухрамная 19" стойка | Размеры (мм) |         |        |
|------------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------|--------|
|            |         |                       |                       | Ширина       | Глубина | Высота |
| 27U        | RS-27   | 1                     | 2                     | 559          | 600     | 1339   |
|            | RS-P    | 1                     | 1                     |              |         |        |
| 36U        | RS-36   | 1                     | 2                     | 559          | 600     | 1739   |
|            | RS-P    | 1                     | 1                     |              |         |        |
| 42U        | RS-42   | 1                     | 2                     | 559          | 600     | 2005   |
|            | RS-P    | 1                     | 1                     |              |         |        |
| 45U        | RS-45   | 1                     | 2                     | 559          | 600     | 2139   |
|            | RS-P    | 1                     | 1                     |              |         |        |


## ПОПЕРЕЧИНА ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ



- Предназначена для скрепления двух рам
- Изготовлена из листовой стали толщиной 2,0 мм
- Покрытие: порошковое (стандартный цвет — RAL 9005)
- Комплект поставки: поперечина — 2 шт., винт M5×12 — 12 шт.

| Артикул   | Описание                         | Упаковка |
|-----------|----------------------------------|----------|
| RSSD-RAIL | Поперечина для двухрамной стойки | 1 пара   |


## КАБЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ДЛЯ ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ



- Предназначен для размещения и крепления кабеля между рамами в двухрамных стойках
- Изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм
- Покрытие: порошковое (стандартный цвет — RAL 9005)
- Комплект поставки: кабельный организатор — 1 шт.

| Артикул | Описание                                    | Упаковка |
|---------|---|----------|
| RSSD-VP | Кабельный организатор для двухрамной стойки | 1 шт.    |

## СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОДНОРАМНОЙ/ДВУХРАМНОЙ СТОЙКИ



- Используется для повышения стабильности однорамной или двухрамной стойки RS
- Комплект поставки: левая опора — 1 шт., правая опора — 1 шт., винт M5 — 8 шт., гайка M5 — 4 шт.

| Артикул    | Описание                                      | Упаковка |
|------------|---|----------|
| RSSD-BRACE | Стабилизатор для однорамной/двухрамной стойки | 1 пара   |





**CONTEG, spol. s r.o.**

**Штаб-квартира:**

На Витезне плани 1719/4  
140 00 Прага 4  
Чешская Республика

**Завод:**

К Силу 2179  
393 01 Пельгржимов  
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

[conteg@conteg.ru](mailto:conteg@conteg.ru)

[www.conteg.ru](http://www.conteg.ru)

**CONTEG**