



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Напольные шкафы iSEVEN Server


CONTEG

НАПОЛЬНЫЕ ШКАФЫ iSEVEN SERVER



RI7-42-80/100-S2-H

- Шкафы **iSEVEN Server** идеально подойдут для правильного размещения серверного оборудования. Эти шкафы совмещают в себе достоинства универсальных шкафов Ri7 и преимущества серверных шкафов RSF класса PREMIUM.

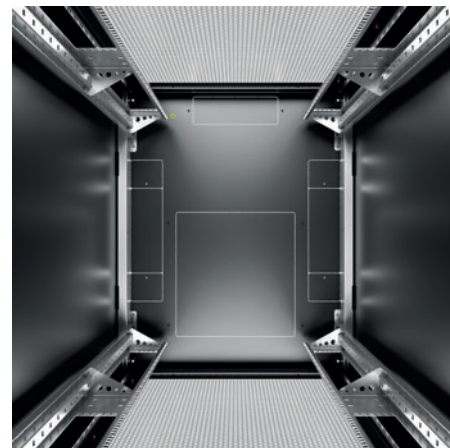

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Серверный шкаф для стандартного ИТ-оборудования, грузоподъемность до 1500 кг
- Высший в своем классе процент перфорации дверей (86 %) снижает энергопотребление вентиляторов установленного ИТ-оборудования
- Совместимость с вертикальными блоками распределения электропитания

ЦВЕТ:  RAL 9005  RAL 7035

ОПИСАНИЕ

Размеры

- Высота: 42, 45, 48U
- Ширина: 600, 800 мм
- Глубина: 1000, 1200 мм

Конструкция

- Цельносварной каркас
- Сталь толщиной 1,5 и 2,0 мм

Грузоподъемность

- 1500 кг сбалансированной нагрузки

19" вертикальные направляющие

- 2 пары 19" вертикальных направляющих А-типа (600 или 800 мм) с креплением в верхней и нижней частях каркаса (доп. вертикальные 24U для ширины 800 мм) с возможностью установки на произвольной глубине (регулировка изнутри шкафа)

Степень защиты IP

- Стандартная комплектация: IP 20

Цвет

- Стандартные цвета: RAL 7035 и 9005

Передняя дверь

- Вентилируемая дверь с перфорацией 86 %
- Поворотная ручка с замком — DIN-профиль, универсальный ключ типа 333, одноточечный механизм запирания
- Дверь открывается на 180°
- Дверь имеет правую (или левую) навеску

Задняя дверь

- Тип и комплектация задней двери аналогичны передней двери

Боковые стенки

- Съемные боковые стенки с замком

Просечки отверстий под кабельные вводы


- Универсального размера — 300×100 мм — в задней части крыши и днища
- Просечки отверстий универсального размера могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)
- Увеличенного размера (только для ширины 800 мм) — 500×115 мм — по бокам в крыше и днище. Состоят из 3 частей — 1× 300×115 мм и 2× 100×115 мм, каждая открывается по отдельности

- Увеличенное отверстие может быть закрыто панелью-заглушкой или стандартным щеточным вводом — среднее отверстие. Отверстие может быть защищено резиновой окантовкой (DP-KP-LEM-6) или щеточным вводом (DP-KP-KAR-6)


Просечки отверстий под вентиляторные модули

- Стандартный размер: 420×440 мм для глубины 1000 мм, 420×280 мм (2 шт.) для глубины 1200 мм
- В крыше и днище
- Могут быть закрыты панелями-заглушками (заказываются дополнительно)


Шкафы iSEVEN Server — технический чертёж

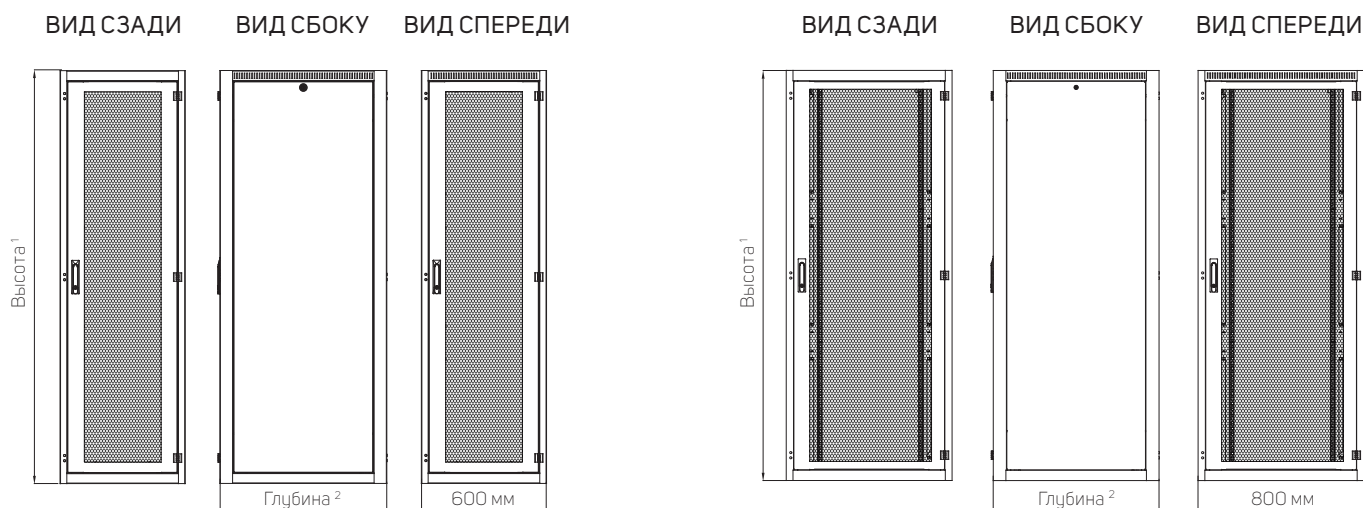

ВИД СВЕРХУ

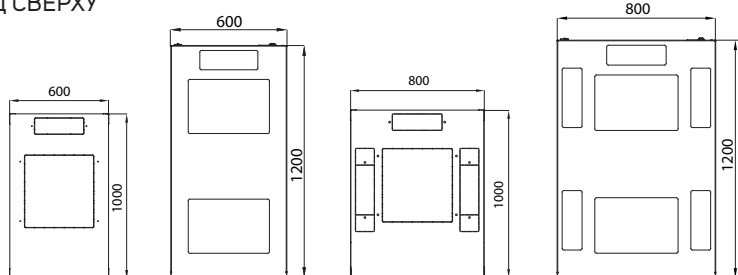

ПРИМЕР — УГОЛ ОТКРЫТИЯ ДВЕРИ

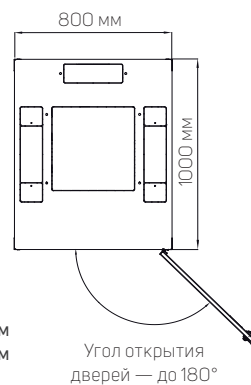

¹ Возможные значения высоты:

- для шкафов шириной 600 мм: 42U/1 978 мм, 45U/2 111 мм, 48U/2 245 мм
- для шкафов шириной 800 мм: 42U/1 978 мм, 45U/2 111 мм, 48U/2 245 мм

² Возможные значения глубины:

- для шкафов шириной 600 мм: 1 000, 1 200 мм
- для шкафов шириной 800 мм: 1 000, 1 200 мм

Отверстия под вентиляторные модули

Для шкафов глубиной 1 000 мм — 420×440 мм

Для шкафов глубиной 1 200 мм — 420×280 мм (2 шт.)

Отверстия под кабельные вводы

300×100 мм — по 1 шт. в крыше и днище — сзади (для шкафов шириной 600 мм)

300×100 мм — по 5 шт. в крыше и днище — по бокам и сзади (для шкафов шириной 800 мм и глубиной 1 200 мм)

500×115 мм — по 2 шт. в крыше и днище — по бокам (для шкафов шириной 800 мм и глубиной 1 000 мм)

Технические данные и размеры

Артикул *	Высота (U)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
RI7-42-60/100-S1-X	42	600	1000
RI7-42-60/120-S1-X	42	600	1200
RI7-45-60/100-S1-X	45	600	1000
RI7-45-60/120-S1-X	45	600	1200
RI7-48-60/100-S1-X	48	600	1000
RI7-48-60/120-S1-X	48	600	1200
RI7-42-80/100-S2-X	42	800	1000
RI7-42-80/120-S2-X	42	800	1200
RI7-45-80/100-S2-X	45	800	1000
RI7-45-80/120-S2-X	45	800	1200
RI7-48-80/100-S2-X	48	800	1000
RI7-48-80/120-S2-X	48	800	1200

* Вместо «X» используйте код «Н» (RAL 9005, чёрный) либо «В» (RAL 7035, светло-серый).

Информация для заказа

Конфигурации, указанные в таблице выше, не могут быть изменены.

Примечание: **все шкафы серии iSEVEN Server поставляются в собранном виде** на палетах.



CONTEG, spol. s r.o.

Штаб-квартира:

Штеткова 1638/18
140 00 Прага 4
Чешская Республика

Завод:

К Силу 2179
393 01 Пельгржимов
Чешская Республика

Тел.: +7 (495) 967 38 40

conteg@conteg.ru

www.conteg.ru

CONTEG