

PREMIUM SPLIT RUD



RUD-15-60/50

ÉCHANTILLON DE COULEUR :



RAL 7035

➤ Les coffrets PREMIUM Split RUD à montage mural sont conçus pour être montés sur des murs avec un accès accru.

AVANTAGES PRINCIPAUX

- Conçu pour une excellente rigidité
- Accès libre à l'équipement installé depuis l'avant, l'arrière et les côtés
- Panneaux latéraux verrouillables
- Section arrière verrouillable

Code	H (en U)	Dimensions (mm)				Dimensions emballage compris (mm)			Poids brut (kg)
		H	Larg.	P	Profondeur utile	H	Larg.	P	
RUD-06-60/50	6	358	600	500	490	378	620	530	20
RUD-09-60/50	9	491	600	500	490	510	620	530	24
RUD-12-60/50	12	624	600	500	490	645	620	530	28
RUD-15-60/50	15	758	600	500	490	778	620 <td 530	32	
RUD-18-60/50	18	891	600	500	490	910	620	530	40

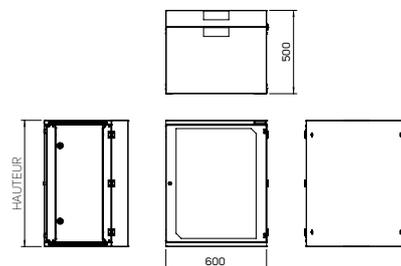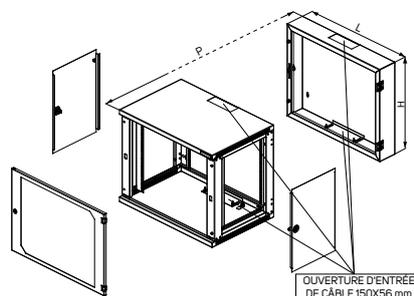

DESCRIPTION :

Dimensions

- Hauteur : 6, 9, 12, 15, 18U
- Largeur : 600 mm
- Profondeur : 500 mm

Construction

- Tôle d'acier de 1,25 mm

Limite de charge

- 40 kg en standard (charge équilibrée)

Indice IP

- IP30 en standard

Couleurs

- RAL 7035 en standard

Porte avant

- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) ou en tôle d'acier

- Porte réversible – permutation facile du sens d'ouverture à droite ou à gauche
- Angle d'ouverture de porte 180°

Module arrière

- Amovible, avec module pour entrée de câble
- En cas d'installation sans panneau arrière, des trous supplémentaires sont exposés pour les composants 19"
- Trous de montage pour fixation mural à l'arrière

Passe-câbles

- Ouvertures supérieure et inférieure de 150x56 mm
- Couvert par un obturateur coulissant avec écrous à ailettes (DP-DB-200x68)
- Ouvertures variables associées à certains câbles entrant dans la baie

- Passe-câbles sur le bord arrière du coffret pour le passage droit de câbles le long du mur

Autre

- Gabarit de perçage
- Paire de montants DP-LV-N-xx supplémentaire en option

CONFIGURATION STANDARD :

- 1 paire de montants verticaux 19" coulissants
- 2 panneaux latéraux amovibles avec serrure
- Porte en verre de sécurité teinté (EN 12150-1) avec serrure
- Kit de mise à la terre
- 16 kits de montage

Remarque : toutes les dimensions sont en mm

www.conteg.fr



CONTEG, spol. s r.o.

Siège social :

Na Vítěznej pláni 1719/4

140 00 Prague 4

Czech Republic

Tél. : +420 261 219 182

conteg@conteg.fr

www.conteg.fr

Usine de production :

K Silu 2179

393 01 Pelhřimov

Czech Republic

Tél. : +420 565 300 300

Succursales/Bureaux régionaux

Autriche / Allemagne / Suisse : +420 261 219 182

Benelux : +31 76 5420 709

Europe du Sud-Est : +49 172 8484 346

Finlande : +358 50 414 1257

France / Italie / Maghreb : +33 1 60 04 55 90

Moyen-Orient : +971 55 508 3241

Russie / CIS : +7 495 967 3840

Arabie Saoudite : +966 54 000 2341

CONTEG